

Gleichseitiges Y-Stück mit Innengewinde - Y



Eingang mit IG BSPP

G 1/8

Ausgang mit IG BSPP

(x2)

G 1/8

Betriebsdruck


0 bis 15 bar

Werkstoff

Messing und Messing
vernickelt

Beschreibung

Artikelnummer	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit IG BSPP (x2)
Y18	G 1/8	G 1/8
Y14	G 1/4	G 1/4
Y38	G 3/8	G 3/8
Y12	G 1/2	G 1/2
Y34	G 3/4	G 3/4

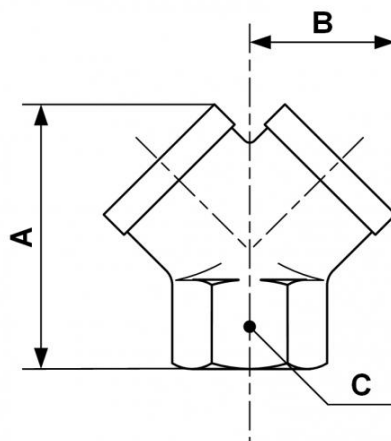

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
Y18	26.5	14.5	13
Y14	32	18	17
Y38	37	20.5	20
Y12	45	26.5	25
Y34	68.5	36	38.5