

## Y-Stück mit mittigen konischem Außengewinde und 2 Innengewinden - YM



### Eingang mit AG BSPT

R 1/8

### Ausgang mit IG BSPP

(x2)

G 1/8

### Betriebsdruck


0 bis 15 bar

### Werkstoff

Messing und Messing  
vernickelt

## Beschreibung

Artikelnummer	Eingang mit AG BSPT	Ausgang mit IG BSPP (x2)
Y18M	R 1/8	G 1/8
Y14M	R 1/4	G 1/4
Y38M	R 3/8	G 3/8
Y12M	R 1/2	G 1/2

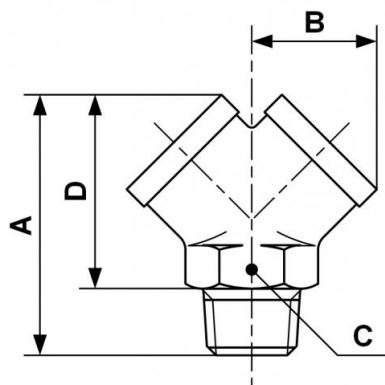

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm
<b>Y18M</b>	32	14.5	13	24
<b>Y14M</b>	38	18	17	27
<b>Y38M</b>	42.5	20.5	20	31
<b>Y12M</b>	53	26.5	25	39