

T-Stück mit Innengewinde auf einer Seite und 2 Außengewinden - A32



AG BSPT

R 1/8

IG BSPP

G 1/8

Betriebsdruck


0 bis 15 bar

Werkstoff

Messing und Messing
vernickelt

Beschreibung

Artikelnummer	AG BSPT	IG BSPP
A32 1818	R 1/8	G 1/8
A32 1414	R 1/4	G 1/4
A32 3838	R 3/8	G 3/8
A32 1212	R 1/2	G 1/2
A32 3434	R 3/4	G 3/4

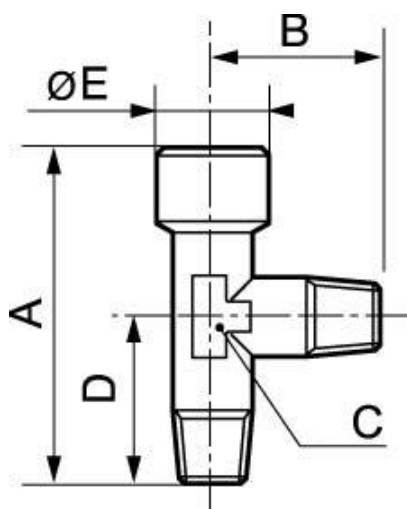

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
A32 1818	39.5	18.5	10	21	13
A32 1414	49	23.5	13	25.5	17
A32 3838	54	26	17	28	21
A32 1212	64.5	31	21	33.5	26.5
A32 3434	69.5	33	25	36.5	32