


## Kupplung mit zylindrischem Innengewinde



<p><b><u>IG BSPP</u></b> G 1/4</p>	<p><b><u>Profil</u></b> Europäisch Atemluft länge</p>	<p><b><u>Max. Betriebsdruck</u></b> 10 bar</p>	<p><b><u>Durchsatz bei 6 Bar</u></b> 2050 l/min (<math>\Delta P = 1</math> bar)</p>
<p><b><u>Durchgang</u></b> 7,2 mm</p>	<p><b><u>Temperatur</u></b> -20°C bis +60°C</p>	<p><b><u>Werkstoff</u></b> Körper Messing verchromt</p>	

Beschreibung	
Artikelnummer	IG BSPP
<b>BAC 071101</b>	G 1/4

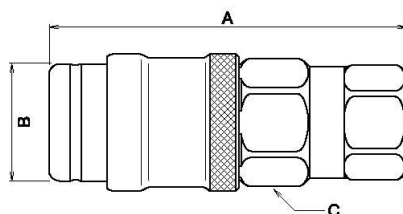

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>BAC 071101</b>	65	21	20