


## Kupplung mit vollem Durchgang, für Schlauchanschluss



<p><b>Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)</b></p> <p>13</p>	<p><b>Betriebsdruck</b></p> <p>0 bis 10 bar</p>	<p><b>Durchfluß</b></p> <p>24 l/min (<math>\Delta P = 0,3</math> bar mit Ventil), 33,5 l/min (<math>\Delta P = 0,3</math> bar ohne Ventil)</p>	<p><b>Durchgang</b></p> <p>9 mm</p>
<p><b>Temperatur</b></p> <p>-15°C bis +60°C</p>	<p><b>Werkstoff</b></p> <p>Körper: Messing</p>		

Beschreibung	
Artikelnummer	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)
ELS 090813	13
ELS 090815	15
ELS 090819	19

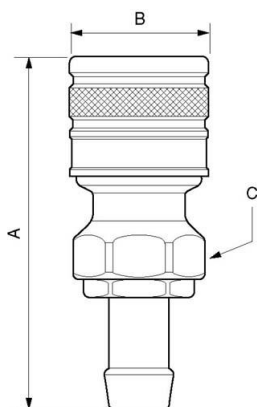

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>ELS 090813</b>	89	35	30
<b>ELS 090815</b>	89	35	30
<b>ELS 090819</b>	89	35	30