


Kupplung für Trennwanddurchführung



<p><u>AG BSPP</u> G 3/4</p>	<p><u>Bohrlochdurchmesser (mm)</u> 28</p>	<p><u>Stärke der Trennwand maximal (mm)</u> 20</p>	<p><u>Betriebsdruck</u> 0 bis 10 bar</p>
<p><u>Durchfluß</u> 24 l/min ($\Delta P = 0,3$ bar mit Ventil), 33,5 l/min ($\Delta P = 0,3$ bar ohne Ventil)</p>	<p><u>Durchgang</u> 9 mm</p>	<p><u>Temperatur</u> -15°C bis +60°C</p>	<p><u>Werkstoff</u> Körper: Messing</p>

Beschreibung			
Artikelnummer	AG BSPP	Bohrlochdurchmesser (mm)	Stärke der Trennwand maximal (mm)
ELS 092154	G 3/4	28	20

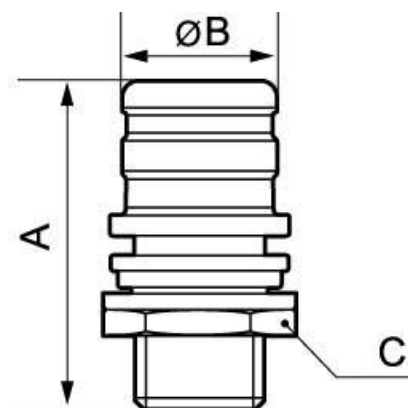

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
ELS 092154	59	30	32