


Kupplung für Trennwanddurchführung



| | | | |
|--|--|---|---|
| <p><u>AG BSPP</u> G 3/4</p> | <p><u>Bohrlochdurchmesser (mm)</u> 28</p> | <p><u>Stärke der Trennwand maximal (mm)</u> 20</p> | <p><u>Betriebsdruck</u> 0 bis 10 bar</p> |
| <p><u>Durchfluß</u> 24 l/min ($\Delta P = 0,3$ bar mit Ventil), 33,5 l/min ($\Delta P = 0,3$ bar ohne Ventil)</p> | <p><u>Durchgang</u> 9 mm</p> | <p><u>Temperatur</u> -15°C bis +60°C</p> | <p><u>Werkstoff</u> Körper: Messing</p> |

| Beschreibung | | | |
|-------------------|---------|--------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer | AG BSPP | Bohrlochdurchmesser (mm) | Stärke der Trennwand maximal (mm) |
| ELS 092154 | G 3/4 | 28 | 20 |

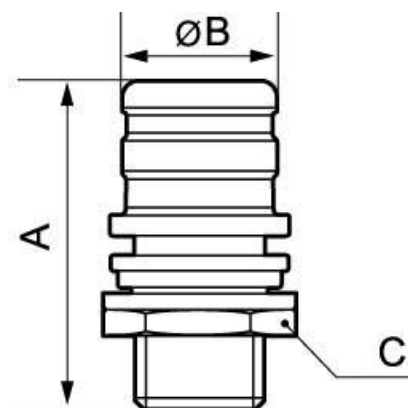

Dimensions

| Artikelnummer | A mm | B mm | C mm |
|-------------------|------|------|------|
| ELS 092154 | 59 | 30 | 32 |