

## Schlauchtülle mit zylindrischem Außengewinde, Ersatz-Nitrildichtung - JMJ



AG BSPP

G 1/8

Für Schlauch mit

Innen-Ø (mm)

6

Technologie


Voller Durchgang

Betriebsdruck

0 bis 15 bar

### Beschreibung

Artikelnummer	AG BSPP	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)
<b>JMJ 1806</b>	G 1/8	6
<b>JMJ 1406</b>	G 1/4	6
<b>JMJ 1407</b>	G 1/4	7
<b>JMJ 1408</b>	G 1/4	8
<b>JMJ 3808</b>	G 3/8	8
<b>JMJ 1210</b>	G 1/2	10
<b>JMJ 1216</b>	G 1/2	16

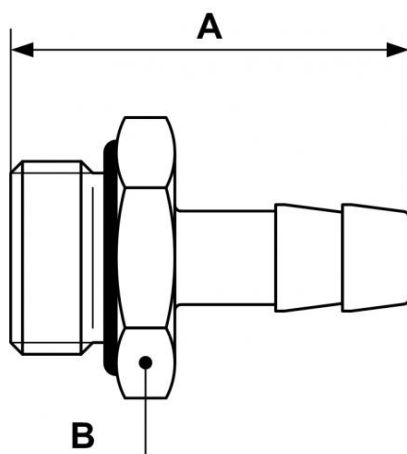

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
JMJ 1806	30	14
JMJ 1406	32	17
JMJ 1407	34.4	16
JMJ 1408	33	18
JMJ 3808	34	21
JMJ 1210	36	26
JMJ 1216	36	26