

Elektrisches Ablasventil mit zeitgeschaltetem Sparprogramm



Eingang mit AG BSPP

G 1/2

Ausgang mit IG BSPP

G 3/8

Versorgungsspannung

220 V - 50/60 Hz

Betriebsdruck

0 bis 16 bar

Durchgang

4,5 mm

Temperatur

+2°C bis +55°C

Öffnungs-häufigkeit

0,5 - 45 min

Öffnungsdauer


0,5-10 sec

Versorgungsspannung

24 - 220 V 50/60 HZ

Beschreibung

Artikelnummer	Eingang mit AG BSPP	Ausgang mit IG BSPP	Versorgungsspannung
TEMP 38220COLSE	G 1/2	G 3/8	220 V - 50/60 Hz

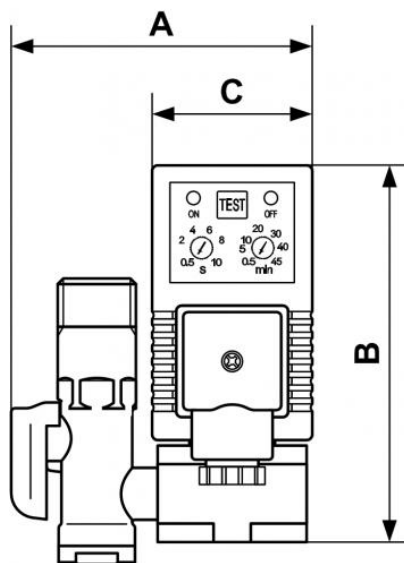

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
TEMP 38220COLSE	77	108	43