


## Serie DLO / Stahl mit thermoplastischem-schlauch - Lebensmittelqualität



<u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 16 x 24	<u>Länge (m)</u> 25	<u>Kupplung</u> ELS 09	<u>Drehbarer Eingang mit AG BSPP</u> G 1/2
<u>Gewicht (kg)</u> 44	<u>Technologie</u> Schlaucheinrastung mit Sperraste	<u>Max. Betriebsdruck</u> 10 bar	<u>Temperatur</u> -15°C bis +60°C
<u>Werkstoff</u> Stahlgehäuse pulverbeschichtet	<u>Anschluss</u> Zufuhrschlauch: 1 m	<u>Ausgestattet mit</u> Fester Halterung	

**Beschreibung**

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Drehbarer Eingang mit AG BSPP	Gewicht (kg)
<b>DLO 1625LS</b>	16 x 24	25	ELS 09	G 1/2	44
<b>DLO 1920LS</b>	19 x 28	20	ELS 09	G 1	42

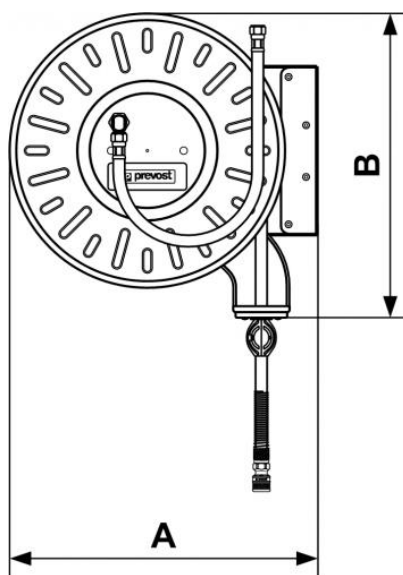

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
<b>DLO 1625LS</b>	615	610
<b>DLO 1920LS</b>	615	610