

Serie DMO - DGO - Stahl für Hochdruck - mit verstärktem HD-Gummischlauch



Ø Innen./Außen. (mm)

8 x 15

Länge (m)

15

Ausgang

G 3/8 + M22 x 1,5

Drehbarer Eingang mit

IG BSPP

G 3/8

Gewicht (kg)

16

Technologie

Schlaucheinrastung mit
Sperraste

Max. Betriebsdruck

400 bar


Temperatur

-40°C bis +150°C

Ausgestattet mit

Fester Halterung

Beschreibung					
Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Ausgang	Drehbarer Eingang mit IG BSPP	Gewicht (kg)
DMO 0815HP	8 x 15	15	G 3/8 + M22 x 1,5	G 3/8	16
DGO 0820HP	8 x 15	20	G 3/8 + M22 x 1,5	G 3/8	21

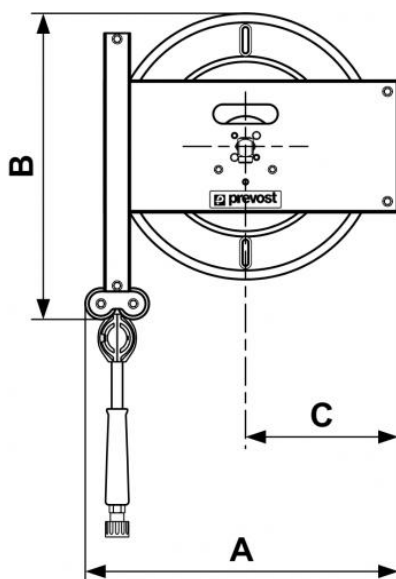

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
DMO 0815HP	485	475	237
DGO 0820HP	485	475	237