

## Serie DMO - DGO - Stahl für Hochdruck - mit verstärktem HD-Gummischlauch



Ø Innen./Außen. (mm)

8 x 15

Länge (m)

15

Ausgang

G 3/8 + M22 x 1,5

Drehbarer Eingang mit

**IG BSPP**

G 3/8

Gewicht (kg)

16

Technologie

Schlaucheinrastung mit  
Sperraste

Max. Betriebsdruck

400 bar


Temperatur

-40°C bis +150°C

Ausgestattet mit

Fester Halterung

Beschreibung					
Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Ausgang	Drehbarer Eingang mit IG BSPP	Gewicht (kg)
<b>DMO 0815HP</b>	8 x 15	15	G 3/8 + M22 x 1,5	G 3/8	16
<b>DGO 0820HP</b>	8 x 15	20	G 3/8 + M22 x 1,5	G 3/8	21

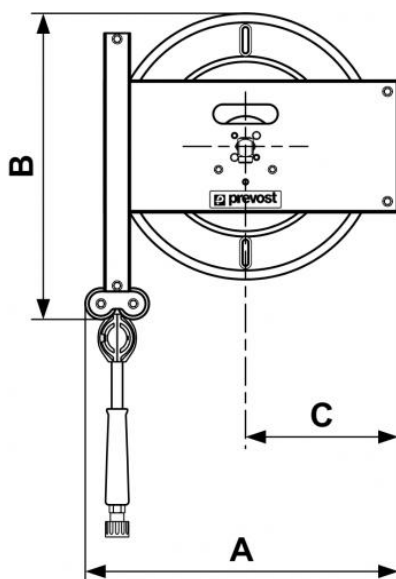

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>DMO 0815HP</b>	485	475	237
<b>DGO 0820HP</b>	485	475	237