


Polyurethan Spiralschläuche mit festem Gewindeanschluss

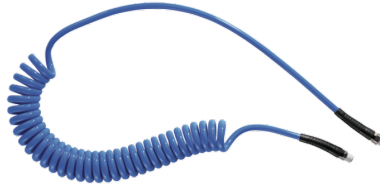

Blau.

PUS 68FF, PUS 88FF: Kupplug mit Teflon vorbeschichtet.

AG BSPT R 1/2	Ø Innen./Außen. (mm) 11 x 16	Durchmesser Spirale (mm) 90	Max. Länge (m) 4
Min. Länge (m) 0,4	Max. Betriebsdruck 8 bar	Temperatur -15°C bis +70°C	Werkstoff Polyurethan
Vorteile Kratzschutz			

Beschreibung					
Artikelnummer	AG BSPT	Ø Innen./Außen. (mm)	Durchmesser Spirale (mm)	Max. Länge (m)	Min. Länge (m)
PUS 114	R 1/2	11 x 16	90	4	0,4
PUS 118	R 1/2	11 x 16	90	8	0,8

