


Polyurethan Spiralschläuche mit festem Gewindeanschluss

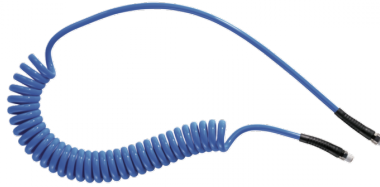

Blau.

PUS 68FF, PUS 88FF: Kupplug mit Teflon vorbeschichtet.

<u>AG BSPT</u> R 1/2	<u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 11 x 16	<u>Durchmesser Spirale (mm)</u> 90	<u>Max. Länge (m)</u> 4
<u>Min. Länge (m)</u> 0,4	<u>Max. Betriebsdruck</u> 8 bar	<u>Temperatur</u> -15°C bis +70°C	<u>Werkstoff</u> Polyurethan
<u>Vorteile</u> Kratzschutz			

Beschreibung					
Artikelnummer	AG BSPT	Ø Innen./Außen. (mm)	Durchmesser Spirale (mm)	Max. Länge (m)	Min. Länge (m)
PUS 114	R 1/2	11 x 16	90	4	0,4
PUS 118	R 1/2	11 x 16	90	8	0,8

