


Polyurethan Spiralschläuche mit festem Gewindeanschluss und drehbarem Gewindeanschluss

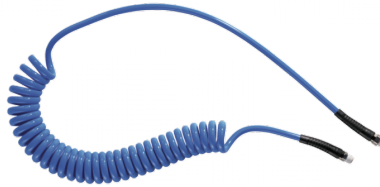

Blau.

Kupplug mit Teflon vorbeschichtet.

<u>AG BSPT</u> R 1/4	<u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 5 x 8	<u>Durchmesser Spirale (mm)</u> 42	<u>Max. Länge (m)</u> 2
<u>Min. Länge (m)</u> 0,18	<u>Max. Betriebsdruck</u> 8 bar	<u>Temperatur</u> -15°C bis +70°C	<u>Werkstoff</u> Polyurethan
<u>Vorteile</u> Kratzschutz			

Beschreibung					
Artikelnummer	AG BSPT	Ø Innen./Außen. (mm)	Durchmesser Spirale (mm)	Max. Länge (m)	Min. Länge (m)
PUS 52	R 1/4	5 x 8	42	2	0,18
PUS 54	R 1/4	5 x 8	42	4	0,4

Artikelnummer	AG BSPT	Ø Innen./Außen. (mm)	Durchmesser Spirale (mm)	Max. Länge(m)	Min. Länge (m)
PUS 56	R 1/4	5 x 8	42	6	0,6
PUS 58	R 1/4	5 x 8	42	8	0,8
PUS 64	R 1/4	6,5 x 10	52	4	0,4
PUS 66	R 1/4	6,5 x 10	52	6	0,55
PUS 68	R 1/4	6,5 x 10	52	8	0,8
PUS 610	R 1/4	6,5 x 10	52	10	0,95
PUS 84	R 3/8	8 x 12	65	4	0,4
PUS 86	R 3/8	8 x 12	65	6	0,65
PUS 88	R 3/8	8 x 12	65	8	0,72
PUS 815	R 3/8	8 x 12	65	15	1,35

