


Polyurethan Spiralschläuche mit festem Gewindeanschluss und drehbarem Gewindeanschluss

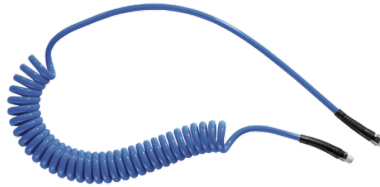

Blau.

Kupplug mit Teflon vorbeschichtet.

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <u>AG BSPT</u> R 1/4 | <u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 5 x 8 | <u>Durchmesser Spirale (mm)</u> 42 | <u>Max. Länge (m)</u> 2 |
| <u>Min. Länge (m)</u> 0,18 | <u>Max. Betriebsdruck</u> 8 bar | <u>Temperatur</u> -15°C bis +70°C | <u>Werkstoff</u> Polyurethan |
| <u>Vorteile</u> Kratzschutz | | | |

| Beschreibung | | | | | |
|---------------|---------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| Artikelnummer | AG BSPT | Ø Innen./Außen. (mm) | Durchmesser Spirale (mm) | Max. Länge (m) | Min. Länge (m) |
| PUS 52 | R 1/4 | 5 x 8 | 42 | 2 | 0,18 |
| PUS 54 | R 1/4 | 5 x 8 | 42 | 4 | 0,4 |

| Artikelnummer | AG BSPT | Ø Innen./Außen. (mm) | Durchmesser Spirale (mm) | Max. Länge(m) | Min. Länge (m) |
|----------------|---------|----------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| PUS 56 | R 1/4 | 5 x 8 | 42 | 6 | 0,6 |
| PUS 58 | R 1/4 | 5 x 8 | 42 | 8 | 0,8 |
| PUS 64 | R 1/4 | 6,5 x 10 | 52 | 4 | 0,4 |
| PUS 66 | R 1/4 | 6,5 x 10 | 52 | 6 | 0,55 |
| PUS 68 | R 1/4 | 6,5 x 10 | 52 | 8 | 0,8 |
| PUS 610 | R 1/4 | 6,5 x 10 | 52 | 10 | 0,95 |
| PUS 84 | R 3/8 | 8 x 12 | 65 | 4 | 0,4 |
| PUS 86 | R 3/8 | 8 x 12 | 65 | 6 | 0,65 |
| PUS 88 | R 3/8 | 8 x 12 | 65 | 8 | 0,72 |
| PUS 815 | R 3/8 | 8 x 12 | 65 | 15 | 1,35 |

