


## Polyurethan Spiralschläuche mit festem Gewindeanschluss und drehbarem Gewindeanschluss

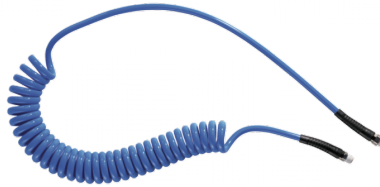

Blau.

Kupplug mit Teflon vorbeschichtet.

<b><u>AG BSPT</u></b> R 1/4	<b><u>Ø Innen./Außen. (mm)</u></b> 5 x 8	<b><u>Durchmesser Spirale (mm)</u></b> 42	<b><u>Max. Länge (m)</u></b> 2
<b><u>Min. Länge (m)</u></b> 0,18	<b><u>Max. Betriebsdruck</u></b> 8 bar	<b><u>Temperatur</u></b> -15°C bis +70°C	<b><u>Werkstoff</u></b> Polyurethan
<b><u>Vorteile</u></b> Kratzschutz			

Beschreibung					
Artikelnummer	AG BSPT	Ø Innen./Außen. (mm)	Durchmesser Spirale (mm)	Max. Länge (m)	Min. Länge (m)
<b>PUS 52</b>	R 1/4	5 x 8	42	2	0,18
<b>PUS 54</b>	R 1/4	5 x 8	42	4	0,4

Artikelnummer	AG BSPT	Ø Innen./Außen. (mm)	Durchmesser Spirale (mm)	Max. Länge(m)	Min. Länge (m)
<b>PUS 56</b>	R 1/4	5 x 8	42	6	0,6
<b>PUS 58</b>	R 1/4	5 x 8	42	8	0,8
<b>PUS 64</b>	R 1/4	6,5 x 10	52	4	0,4
<b>PUS 66</b>	R 1/4	6,5 x 10	52	6	0,55
<b>PUS 68</b>	R 1/4	6,5 x 10	52	8	0,8
<b>PUS 610</b>	R 1/4	6,5 x 10	52	10	0,95
<b>PUS 84</b>	R 3/8	8 x 12	65	4	0,4
<b>PUS 86</b>	R 3/8	8 x 12	65	6	0,65
<b>PUS 88</b>	R 3/8	8 x 12	65	8	0,72
<b>PUS 815</b>	R 3/8	8 x 12	65	15	1,35

