


Polyurethan Spiralschläuche mit festem Gewindeanschluss und drehbarem Gewindeanschluss

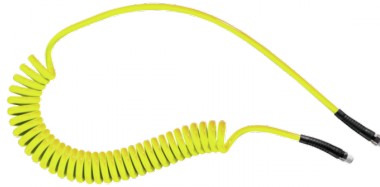

Gelb.

Kupplug mit Teflon vorbeschichtet.

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| <u>AG BSPT</u> R 1/4 | <u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 6,5 x 10 | <u>Durchmesser Spirale (mm)</u> 42 | <u>Max. Länge (m)</u> 4 |
| <u>Min. Länge (m)</u> 0,4 | <u>Max. Betriebsdruck</u> 8 bar | <u>Temperatur</u> -15°C bis +70°C | <u>Werkstoff</u> Polyurethan |
| <u>Vorteile</u> Kratzschutz | | | |

| Beschreibung | | | | | |
|----------------|---------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| Artikelnummer | AG BSPT | Ø Innen./Außen. (mm) | Durchmesser Spirale (mm) | Max. Länge (m) | Min. Länge (m) |
| PUS 64J | R 1/4 | 6,5 x 10 | 42 | 4 | 0,4 |
| PUS 66J | R 1/4 | 6,5 x 10 | 52 | 6 | 0,63 |

