


## Polyurethan Spiralschläuche mit festem Gewindeanschluss und drehbarem Gewindeanschluss

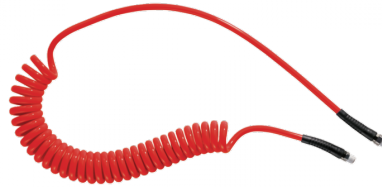

Rot.

Kupplug mit Teflon vorbeschichtet.

<u>AG BSPT</u> R 1/4	<u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 6,5 x 10	<u>Durchmesser Spirale (mm)</u> 42	<u>Max. Länge (m)</u> 4
<u>Min. Länge (m)</u> 0,4	<u>Max. Betriebsdruck</u> 8 bar	<u>Temperatur</u> -15°C bis +70°C	<u>Werkstoff</u> Polyurethan
<u>Vorteile</u> Kratzschutz			

Beschreibung					
Artikelnummer	AG BSPT	Ø Innen./Außen. (mm)	Durchmesser Spirale (mm)	Max. Länge (m)	Min. Länge (m)
<b>PUS 64R</b>	R 1/4	6,5 x 10	42	4	0,4
<b>PUS 66R</b>	R 1/4	6,5 x 10	52	6	0,63

