


## Polyurethan Spiralschläuche mit festem Gewindeanschluss und drehbarem Gewindeanschluss

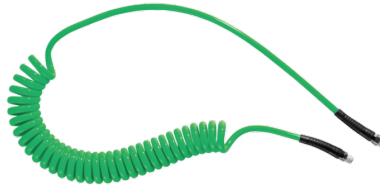

Grün.

Kupplug mit Teflon vorbeschichtet.

<b><u>AG BSPT</u></b> R 1/4	<b><u>Ø Innen./Außen. (mm)</u></b> 6,5 x 10	<b><u>Durchmesser Spirale (mm)</u></b> 42	<b><u>Max. Länge (m)</u></b> 4
<b><u>Min. Länge (m)</u></b> 0,4	<b><u>Max. Betriebsdruck</u></b> 8 bar	<b><u>Temperatur</u></b> -15°C bis +70°C	<b><u>Werkstoff</u></b> Polyurethan
<b><u>Vorteile</u></b> Kratzschutz			

Beschreibung					
Artikelnummer	AG BSPT	Ø Innen./Außen. (mm)	Durchmesser Spirale (mm)	Max. Länge (m)	Min. Länge (m)
<b>PUS 64V</b>	R 1/4	6,5 x 10	42	4	0,4
<b>PUS 66V</b>	R 1/4	6,5 x 10	52	6	0,63

