


Polyamid-Spiralschlauch mit begradigten Enden, festen Verschraubungen und AG

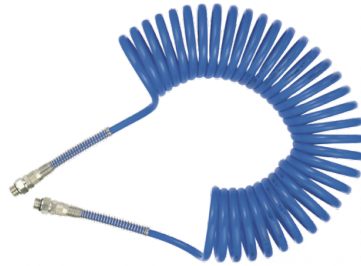

AG BSPP G 1/4	Ø Innen./Außen. (mm) 6,5 x 8	Durchmesser Spirale (mm) 78	Max. Länge (m) 5
Min. Länge (m) 0,6	Max. Betriebsdruck 10 bar	Temperatur -20°C bis +90°C	Werkstoff Polyamid PA 12
Vorteile Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien			

Beschreibung					
Artikelnummer	AG BSPP	Ø Innen./Außen. (mm)	Durchmesser Spirale (mm)	Max. Länge (m)	Min. Länge (m)
SPI 95	G 1/4	6,5 x 8	78	5	0,6

Dimensions
Artikelnummer
SPI 95