


Serie E: Direktversorgung durch Schlauch, Traglast 0,4 kg - 2,5 kg



| | | | |
|-------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| <u>Länge (Kabel (m))</u> 1,4 | <u>Mindest-Belastung (kg)</u> 0,4 | <u>Max. Belastung (kg)</u> 0,8 | <u>Gewicht (kg)</u> 1,12 |
| <u>Temperatur</u> +5°C bis +60°C | <u>Werkstoff</u> Körper : Aluminium Kabel : Edelstahl | <u>Anwendungen</u> Arbeitsplätze, Montage, Verpackung | |

| Beschreibung | | | | |
|------------------|-------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| Artikelnummer | Länge (Kabel (m)) | Mindest-Belastung (kg) | Max. Belastung (kg) | Gewicht (kg) |
| BAL 0408E | 1,4 | 0,4 | 0,8 | 1,12 |
| BAL 0715E | 1,4 | 0,75 | 1,5 | 1,13 |
| BAL 1225E | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 1,26 |

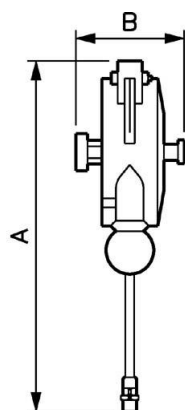

Dimensions

| Artikelnummer | A mm | B mm |
|------------------|------|------|
| BAL 0408E | 298 | 104 |
| BAL 0715E | 298 | 104 |
| BAL 1225E | 298 | 104 |