


Serie B : Traglast 2 kg - 8 kg



| | | | |
|-------------------------------------|---|---|----------------------------|
| <u>Länge (Kabel (m))</u> 2 | <u>Mindest-Belastung (kg)</u> 2 | <u>Max. Belastung (kg)</u> 4 | <u>Gewicht (kg)</u> 1,9 |
| <u>Temperatur</u> +5°C bis +60°C | <u>Werkstoff</u> Körper : Aluminium Kabel : Edelstahl | <u>Anwendungen</u> Arbeitsplätze, Montage, Verpackung | |

| Beschreibung | | | | |
|------------------|-------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| Artikelnummer | Länge (Kabel (m)) | Mindest-Belastung (kg) | Max. Belastung (kg) | Gewicht (kg) |
| BAL 2040B | 2 | 2 | 4 | 1,9 |

| Artikelnummer | Länge (Kabel (m)) | Mindest- Belastung (kg) | Max. Belastung (kg) | Gewicht (kg) |
|------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|--------------|
| BAL 4060B | 2 | 4 | 6 | 1,98 |
| BAL 6080B | 2 | 6 | 8 | 2,28 |

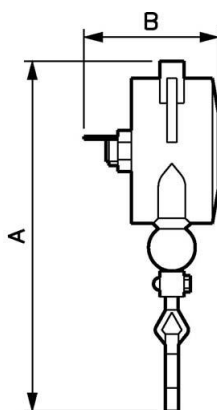

Dimensions

| Artikelnummer | A mm | B mm |
|------------------|------|------|
| BAL 2040B | 353 | 88 |
| BAL 4060B | 353 | 88 |
| BAL 6080B | 353 | 88 |