


Serie DP : Traglast 4 kg - 25 kg



| | | | |
|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|
| <u>Länge (Kabel (m))</u> 2 | <u>Mindest-Belastung (kg)</u> 4 | <u>Max. Belastung (kg)</u> 7 | <u>Gewicht (kg)</u> 4,94 |
| <u>Temperatur</u> +5°C bis +60°C | <u>Werkstoff</u> Körper : Aluminium Kabel : Edelstahl | <u>Anwendungen</u> Arbeitsplätze, Montage, Verpackung | |

| Beschreibung | | | | |
|---------------|-------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| Artikelnummer | Länge (Kabel (m)) | Mindest-Belastung (kg) | Max. Belastung (kg) | Gewicht (kg) |
| BAL 4070DP | 2 | 4 | 7 | 4,94 |
| BAL 70100DP | 2 | 7 | 10 | 5,3 |

| Artikelnummer | Länge (Kabel (m)) | Mindest- Belastung (kg) | Max. Belastung (kg) | Gewicht (kg) |
|---------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|--------------|
| BAL 100140DP | 2 | 10 | 14 | 5,67 |
| BAL 140180DP | 2 | 14 | 18 | 6,26 |
| BAL 180220DP | 2 | 18 | 22 | 5,89 |
| BAL 220250DP | 2 | 22 | 25 | 6,53 |

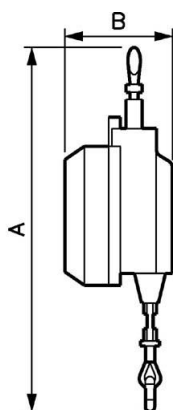

Dimensions

| Artikelnummer | A mm | B mm |
|---------------------|------|------|
| BAL 4070DP | 551 | 140 |
| BAL 70100DP | 551 | 140 |
| BAL 100140DP | 551 | 140 |
| BAL 140180DP | 551 | 140 |
| BAL 180220DP | 551 | 140 |
| BAL 220250DP | 551 | 140 |