


## Serie DP : Traglast 4 kg - 25 kg



<u>Länge (Kabel (m))</u> 2	<u>Mindest-Belastung (kg)</u> 4	<u>Max. Belastung (kg)</u> 7	<u>Gewicht (kg)</u> 4,94
<u>Temperatur</u> +5°C bis +60°C	<u>Werkstoff</u> Körper : Aluminium Kabel : Edelstahl	<u>Anwendungen</u> Arbeitsplätze, Montage, Verpackung	

Beschreibung				
Artikelnummer	Länge (Kabel (m))	Mindest-Belastung (kg)	Max. Belastung (kg)	Gewicht (kg)
BAL 4070DP	2	4	7	4,94
BAL 70100DP	2	7	10	5,3

Artikelnummer	Länge (Kabel (m))	Mindest- Belastung (kg)	Max. Belastung (kg)	Gewicht (kg)
<b>BAL 100140DP</b>	2	10	14	5,67
<b>BAL 140180DP</b>	2	14	18	6,26
<b>BAL 180220DP</b>	2	18	22	5,89
<b>BAL 220250DP</b>	2	22	25	6,53

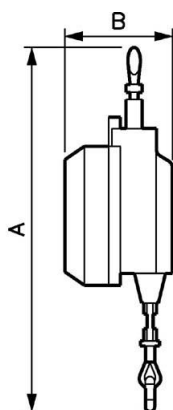

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
<b>BAL 4070DP</b>	551	140
<b>BAL 70100DP</b>	551	140
<b>BAL 100140DP</b>	551	140
<b>BAL 140180DP</b>	551	140
<b>BAL 180220DP</b>	551	140
<b>BAL 220250DP</b>	551	140