





Ersatzteile



Bezeichnung (2) Spule	Versorgungsspannung 110V-50/60 Hz	Betriebsdruck 0 bis 16 bar	Durchgang 4,5 mm
Temperatur +2°C bis +55°C	Öffnungs-häufigkeit 0,5 - 45 min	Öffnungsdauer 0,5-10 sec	Versorgungsspannung 24 - 220 V 50/60 HZ

Beschreibung		
Artikelnummer	Bezeichnung	Versorgungsspannung
TEMP SE	(1) Timer	24V-50/60 Hz
BOB 24VA	(2) Spule	48V-50/60 Hz
BOB 48VA	(2) Spule	110V-50/60 Hz
BOB 110VA	(2) Spule	220V-50/60 Hz
BOB 220VA	(2) Spule Standardspannung	

Artikelnummer	Bezeichnung	Versorgungsspannung
ELV 14HP	(3) Hochdruck-Elektroventil 0-40 bar	
ELV 14INOX	(3) Elektroventil aus Edelstahl 304	
COL 1238	(4) Sammelbehälter für Verunreinigungen mit Trennventil	
TEMP CONNECT	(5) Stromanschluss	

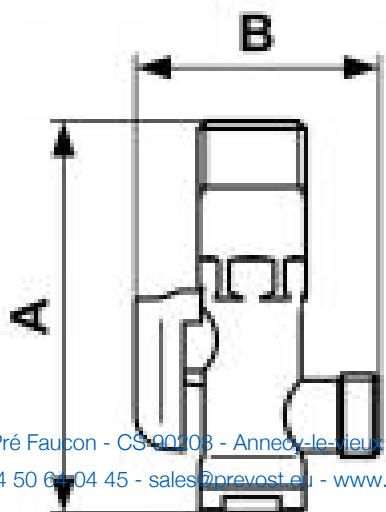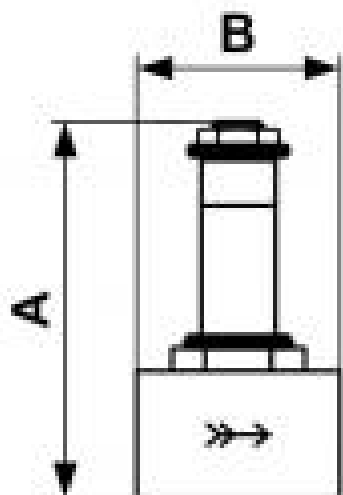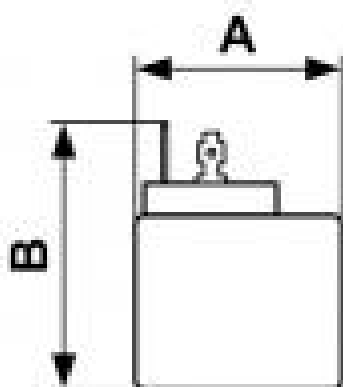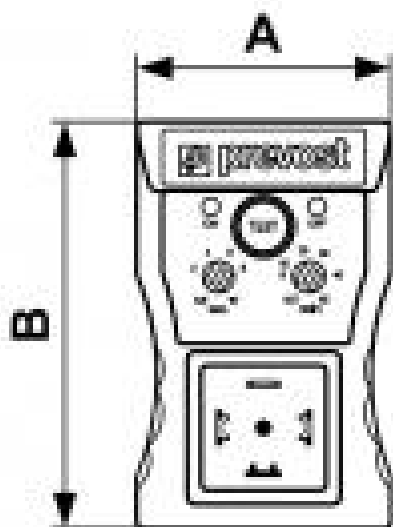

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
TEMP SE	43	74
BOB 24VA	41	53
BOB 48VA	41	53
BOB 110VA	41	53
BOB 220VA	41	53
ELV 14HP	74	40
ELV 14INOX	74	40
COL 1238	77	48
TEMP CONNECT	1.772	0.984