

ALTO 2 - Filterregler



IG BSPP

G 3/8

Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar)

1800

Betriebsdruck (bar)

Eingang : 12 Ausgang : 0,5-10

Filterung (μm)

25

Temperatur

+5°C bis +50 °C

Werkstoff

Körper : Aluminium Behälter
Polycarbonat mit
Metallschutz

Ausgestattet mit

Manuellem Ablass

Beschreibung

Artikelnummer


IG BSPP

Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar)

Betriebsdruck (bar)

Filterung (μm)

| | | | | |
|--------------|-------|------|----------------------------------|--------------------------------|
| TM 2 | G 3/8 | 1800 | Eingang : 12 Ausgang : 0,5-10 | 25 |
| TM D2 | G 3/8 | 1800 | Eingang : 12 Ausgang : 0,5-10 | 25 mit automatischem Ablass |

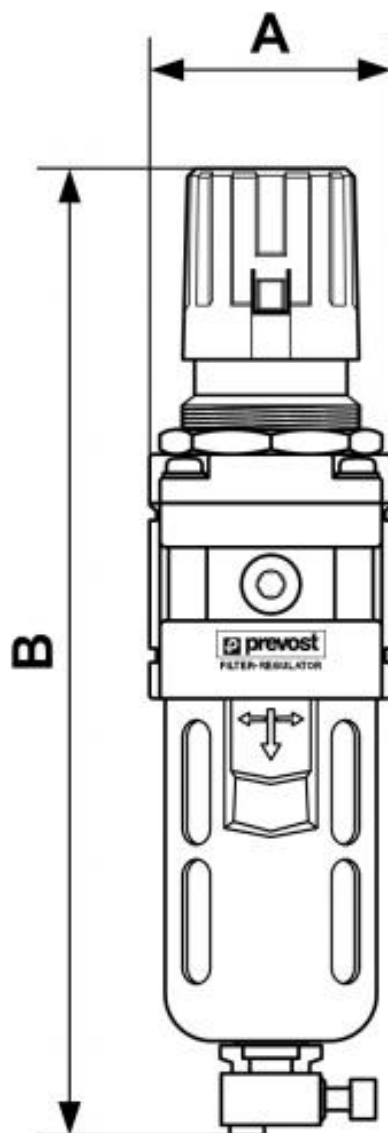

Dimensions

| Artikelnummer | A mm | B mm |
|---------------|------|------|
| TM 2 | 55 | 220 |
| TM D2 | 55 | 270 |