

ALTO 3 - Regler mit Manometer



IG BSPP

G 1/2

Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP

1bar) = 4000

Betriebsdruck (bar)

Eingang : 15 Ausgang : 0,5-
10

Temperatur

+5°C bis +50 °C

Werkstoff


Körper : Aluminium Behälter
Polycarbonat mit
Metallschutz

Ausgestattet mit

Manuellem Ablass

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP	Betriebsdruck (bar)
TR M3	G 1/2	1bar) = 4000	Eingang : 15 Ausgang : 0,5- 10

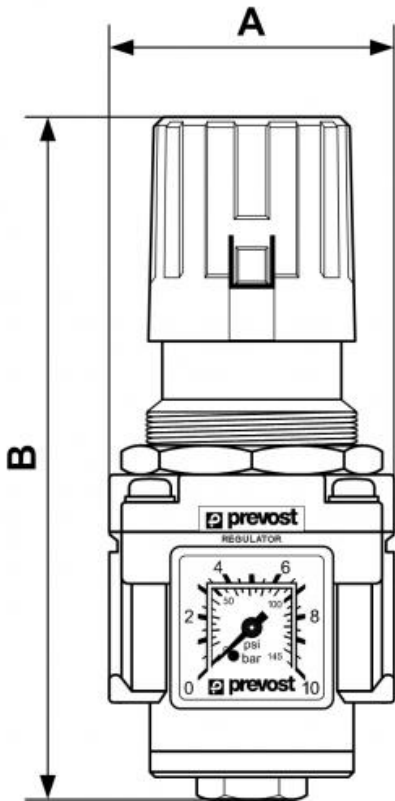

Dimensions		
Artikelnummer	A mm	B mm
TR M3	70	165