

ALTO 2 - Regler



IG BSPP

G 3/8

**Durchfluß (l/min bei 7
bar ΔP : 1bar)**

2500

Betriebsdruck (bar)

Eingang : 15 Ausgang : 0,5-
10

Temperatur

+5°C bis +50 °C

Werkstoff


Körper : Aluminium Behälter
Polycarbonat mit
Metallschutz

Ausgestattet mit

Manuellem Ablass

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar)	Betriebsdruck (bar)
TR 2	G 3/8	2500	Eingang : 15 Ausgang : 0,5- 10

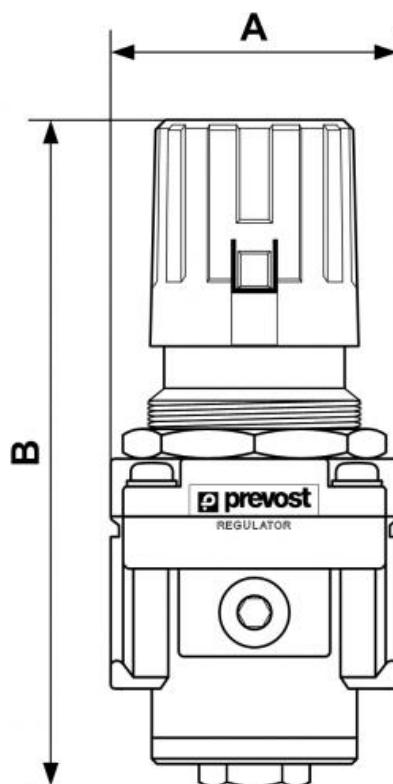

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
TR 2	55	135