

ALTO 2 - Regler



IG BSPP

G 3/8

**Durchfluß (l/min bei 7
bar ΔP : 1bar)**

2500

Betriebsdruck (bar)

Eingang : 15 Ausgang : 0,5-
10

Temperatur

+5°C bis +50 °C

Werkstoff


Körper : Aluminium Behälter
Polycarbonat mit
Metallschutz

Ausgestattet mit

Manuellem Ablass

Beschreibung

| Artikelnummer | IG BSPP | Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar) | Betriebsdruck (bar) |
|---------------|---------|--|-----------------------------------|
| TR 2 | G 3/8 | 2500 | Eingang : 15 Ausgang : 0,5- 10 |

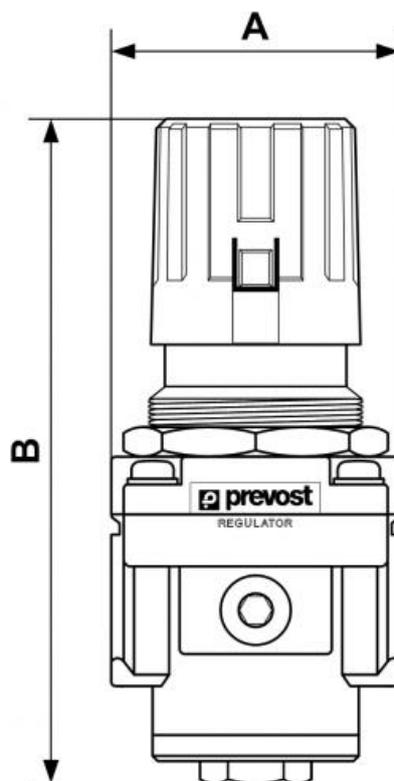

Dimensions

| Artikelnummer | A mm | B mm |
|---------------|------|------|
| TR 2 | 55 | 135 |