

ALTO 3 - Regler



IG BSPP

G 1/2

Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar)

4000

Betriebsdruck (bar)

Eingang : 15 Ausgang : 0,5-10

Temperatur

+5°C bis +50 °C

Werkstoff

Körper : Aluminium Behälter
Polycarbonat mit
Metallschutz


Ausgestattet mit

Manuellem Ablass

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar)	Betriebsdruck (bar)
TR 3	G 1/2	4000	Eingang : 15 Ausgang : 0,5-10

Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar)	Betriebsdruck (bar)
TR B23	G 1/2	4000	Eingang : 15 Ausgang : 0,2-2
TR B43	G 1/2	4000	Eingang : 15 Ausgang : 0,2-4

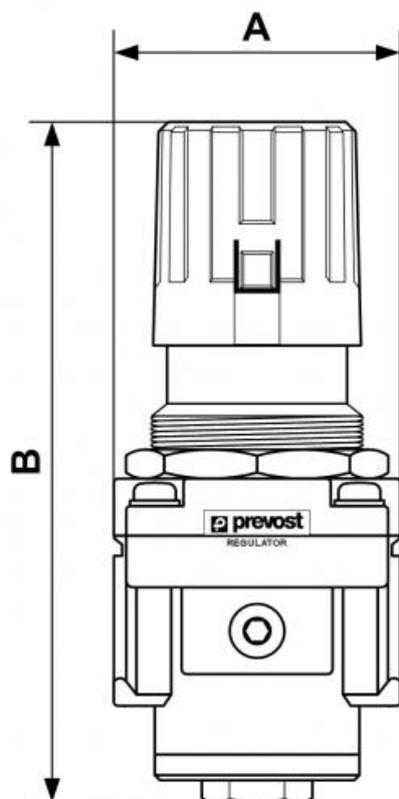

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
TR 3	70	165
TR B23	70	165
TR B43	70	165