


# ALTO 1 - Mikrofilter-Regler mit Manometer, und Wandbefestigung



|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p><b>IG BSPP</b><br/>G 1/4</p>              | <p><b>Durchfluß (l/min bei 6 bar <math>\Delta P</math> : 0,3bar)</b><br/>250</p>              | <p><b>Max. Betriebsdruck (bar)</b><br/>12</p>       | <p><b>Filterung (<math>\mu m</math>)</b><br/>5 und 0,01</p> |
| <p><b>Temperatur</b><br/>+5°C bis +50 °C</p> | <p><b>Werkstoff</b><br/>Körper : Aluminium Behälter<br/>Polycarbonat mit<br/>Metallschutz</p> | <p><b>Ausgestattet mit</b><br/>Manuellem Ablass</p> |   |

| Beschreibung   |         |   |                          |                       |
|----------------|---------|---|--------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer  | IG BSPP | Durchfluß (l/min bei 6 bar $\Delta P$ : 0,3bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Filterung ( $\mu m$ ) |
| <b>TB CSM1</b> | G 1/4   | 250   | 12                       | 5 und 0,01            |

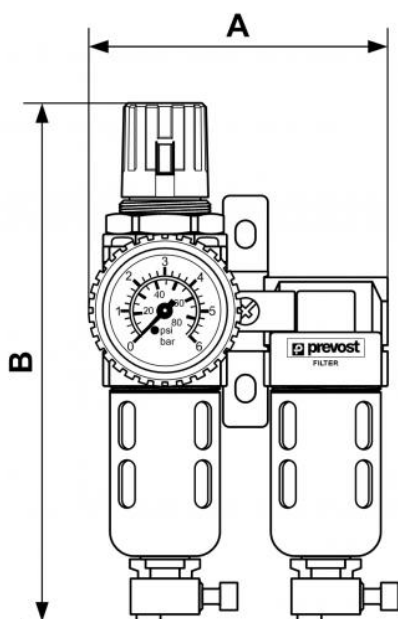

### Dimensions

| Artikelnummer  | A mm | B mm |
|----------------|------|------|
| <b>TB CSM1</b> | 92   | 170  |