


## Kupplung mit Innengewinde



<p><b><u>IG BSPP</u></b> G 1/4</p>	<p><b><u>IG BSPT</u></b> -</p>	<p><b><u>Profil</u></b> Asian</p>	<p><b><u>Technologie</u></b> Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)</p>
<p><b><u>Betriebsdruck</u></b> 2 bis 12 bar</p>	<p><b><u>Durchsatz bei 6 Bar</u></b> 1966 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>	<p><b><u>Durchgang</u></b> 8 mm</p>	<p><b><u>Temperatur</u></b> -15°C bis +70°C</p>
<p><b><u>Werkstoff</u></b> Körper : Verbundwerkstoff</p>	<p><b><u>Vorteile</u></b> Kratzschutz</p>		

Beschreibung		
Artikelnummer	IG BSPP	IG BSPT
<b>OSG 081101</b>	G 1/4	-
<b>OSG 081102</b>	G 3/8	-
<b>OSG 081103</b>	G 1/2	-
<b>OSG 081111</b>	-	R 1/4

Artikelnummer	IG BSPP	IG BSPT
<b>OSG 081112</b>	-	R 3/8
<b>OSG 081113</b>	-	R 1/2

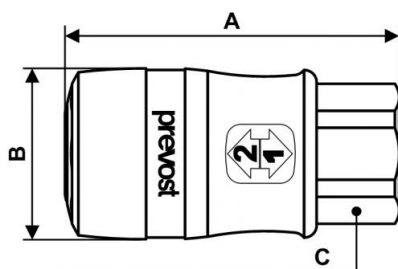

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>OSG 081101</b>	54	33	27
<b>OSG 081102</b>	55	33	27
<b>OSG 081103</b>	60	33	27
<b>OSG 081111</b>	54	33	27
<b>OSG 081112</b>	55	33	27
<b>OSG 081113</b>	60	33	27