

## Kupplung mit Innengewinde



### IG BSPP

G 1/4

### IG BSPT

-

### Profil

Asian

### Technologie

Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)

### Betriebsdruck

2 bis 12 bar

### Durchsatz bei 6 Bar

1966 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Durchgang

8 mm

### Temperatur

-15°C bis +70°C

### Werkstoff

Körper : Verbundwerkstoff


### Vorteile

Kratzschutz

## Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	IG BSPT
<b>OSG 081101</b>	G 1/4	-
<b>OSG 081102</b>	G 3/8	-
<b>OSG 081103</b>	G 1/2	-
<b>OSG 081111</b>	-	R 1/4

Artikelnummer	IG BSPP	IG BSPT
<b>OSG 081112</b>	-	R 3/8
<b>OSG 081113</b>	-	R 1/2

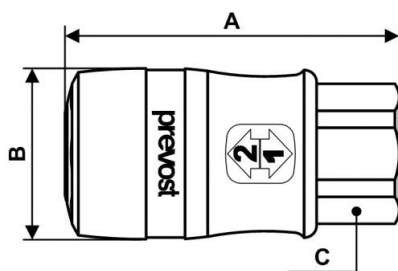

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>OSG 081101</b>	54	33	27
<b>OSG 081102</b>	55	33	27
<b>OSG 081103</b>	60	33	27
<b>OSG 081111</b>	54	33	27
<b>OSG 081112</b>	55	33	27
<b>OSG 081113</b>	60	33	27