

Kupplung mit Innengewinde



IG BSPP

G 1/4

IG BSPT

-

Profil

Asian

Technologie

Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)

Betriebsdruck

2 bis 12 bar

Durchsatz bei 6 Bar

1966 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Durchgang

8 mm

Temperatur

-15°C bis +70°C

Werkstoff

Körper : Verbundwerkstoff


Vorteile

Kratzschutz

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	IG BSPT
OSG 081101	G 1/4	-
OSG 081102	G 3/8	-
OSG 081103	G 1/2	-
OSG 081111	-	R 1/4

Artikelnummer	IG BSPP	IG BSPT
OSG 081112	-	R 3/8
OSG 081113	-	R 1/2

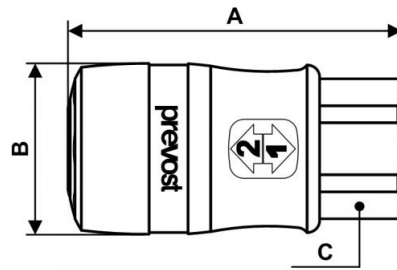

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
OSG 081101	54	33	27
OSG 081102	55	33	27
OSG 081103	60	33	27
OSG 081111	54	33	27
OSG 081112	55	33	27
OSG 081113	60	33	27