

Stecker 90° mit zylindrischem Innengewinde



IG BSPP

G 1/4

Max. Betriebsdruck

10 bar

Durchfluß

30 l/min ($\Delta P = 0,5 \text{ bar}$)

Durchgang

8 mm

Temperatur

-15°C bis +90°C

Werkstoff

Körper: Messing vernickelt


Beschreibung

Artikelnummer

CPI 086101RE

IG BSPP

G 1/4

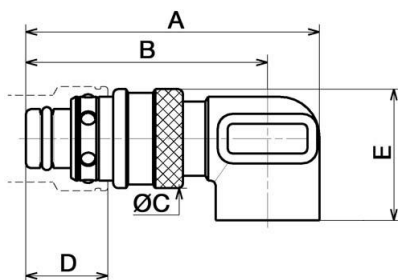

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
CPI 086101RE	58.9	48.5	20	16.4	26.5