


Gewindeausführung G 1/4 mit verlängertem Ansatz



Max. Länge (mm) 50	Max. Betriebsdruck 10 bar	Durchfluß 30 l/min ($\Delta P = 0,5\text{bar}$)	Durchgang 8 mm
Temperatur -15°C bis +90°C	Werkstoff Körper: Messing vernickelt		

Beschreibung	
Artikelnummer	Max. Länge (mm)
CPI 081050F14	50
CPI 081100F14	100
CPI 081150F14	150
CPI 081200F14	200

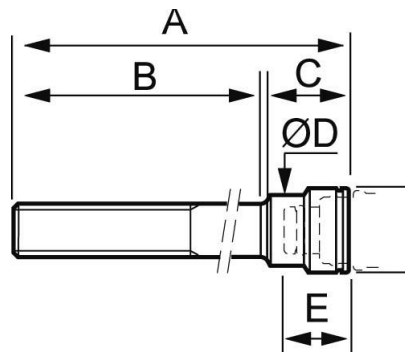

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
CPI 081050F14	50	26.5	21	17.5	16.4
CPI 081100F14	100	60	21	17.5	16.4
CPI 081150F14	150	60	21	17.5	16.4
CPI 081200F14	200	60	21	17.5	16.4