

Gewindeausführung G 1/4 zylindrisch mit verlängertem Ansatz



Länge (mm)

100

Max. Betriebsdruck

10 bar

Durchfluß

30 l/min ($\Delta P = 0,5\text{bar}$)

Durchgang

8 mm

Temperatur


-15°C bis +90°C

Werkstoff

Körper: Messing vernickelt

Beschreibung

Artikelnummer	Länge (mm)
CPI 081100L14	100
CPI 081150L14	150
CPI 081200L14	200

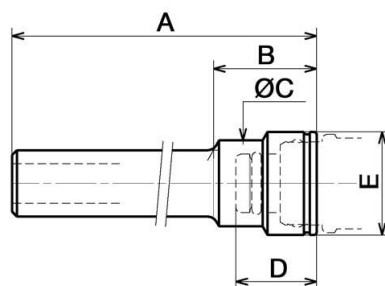

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
CPI 081100L14	100	21	17.5	16.4	21
CPI 081150L14	150	21	17.5	16.4	21
CPI 081200L14	200	21	17.5	16.4	21