


## Gewindeausführung G 1/4 zylindrisch mit verlängertem Ansatz



<b><u>Länge (mm)</u></b> 100	<b><u>Max. Betriebsdruck</u></b> 10 bar	<b><u>Durchfluß</u></b> 30 l/min ( $\Delta P = 0,5\text{bar}$ )	<b><u>Durchgang</u></b> 8 mm
<b><u>Temperatur</u></b> -15°C bis +90°C	<b><u>Werkstoff</u></b> Körper: Messing vernickelt		

Beschreibung	
Artikelnummer	Länge (mm)
CPI 081100L14	100
CPI 081150L14	150
CPI 081200L14	200

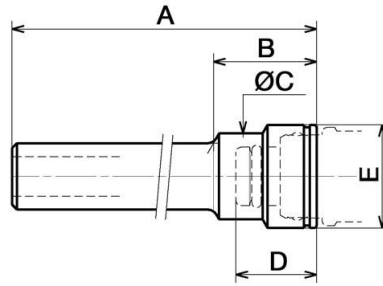

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
<b>CPI 081100L14</b>	100	21	17.5	16.4	21
<b>CPI 081150L14</b>	150	21	17.5	16.4	21
<b>CPI 081200L14</b>	200	21	17.5	16.4	21