

## Standardausführung aus vergütetem Stahl mit Einlagering



Ø min./max. (mm)

7,5 - 8,5

Bandbreite (mm)

6

Verpackung


100

Vorteile

Zerstörungssichere Klemme

### Beschreibung

Artikelnummer	Ø min./max. (mm)	Bandbreite (mm)	Verpackung
<b>0708EG</b>	7,5 - 8,5	6	100
<b>0809EG</b>	8 - 9,5	6	100
<b>0910EG</b>	9 - 10,5	6,5	100
<b>1011EG</b>	10 - 11,5	6,5	100
<b>1012EG</b>	10,5 - 12,5	6,5	100
<b>1113EG</b>	11,5 - 13,3	7	100
<b>1315EG</b>	13 - 15,3	7	100
<b>1517EG</b>	15 - 17,3	7	100

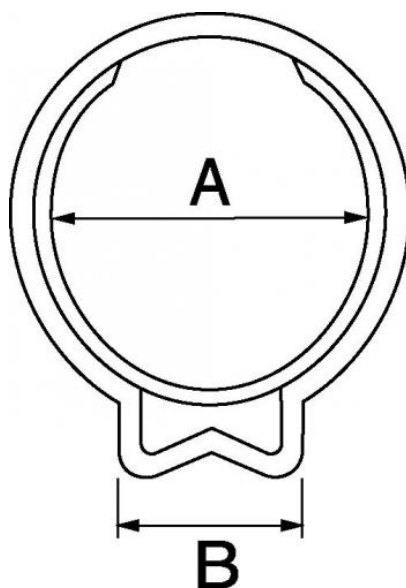

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
0708EG	8.5	5.5
0809EG	9.5	6
0910EG	10.5	6.5
1011EG	11.5	7
1012EG	12.5	7.5
1113EG	13.3	8
1315EG	15.3	8.5
1517EG	17.3	9.5