

Standardausführung aus vergütetem Stahl mit Einlagering



Ø min./max. (mm)

7,5 - 8,5

Bandbreite (mm)

6

Verpackung


100

Vorteile

Zerstörungssichere Klemme

Beschreibung

Artikelnummer	Ø min./max. (mm)	Bandbreite (mm)	Verpackung
0708EG	7,5 - 8,5	6	100
0809EG	8 - 9,5	6	100
0910EG	9 - 10,5	6,5	100
1011EG	10 - 11,5	6,5	100
1012EG	10,5 - 12,5	6,5	100
1113EG	11,5 - 13,3	7	100
1315EG	13 - 15,3	7	100
1517EG	15 - 17,3	7	100

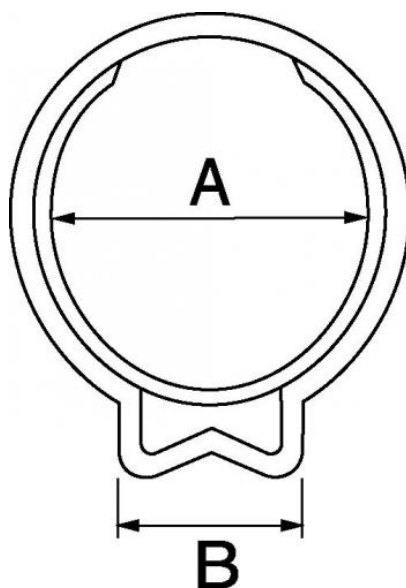

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
0708EG	8.5	5.5
0809EG	9.5	6
0910EG	10.5	6.5
1011EG	11.5	7
1012EG	12.5	7.5
1113EG	13.3	8
1315EG	15.3	8.5
1517EG	17.3	9.5