

Gerade Buchse mit zylindrischem Innengewinde



IG BSPP

G 1/8

Max. Betriebsdruck

10 bar

Durchfluß

30 l/min ($\Delta P = 0,5\text{bar}$)

Durchgang

8 mm

Temperatur


-15°C bis +90°C

Werkstoff

Körper: Messing vernickelt

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP
CPI 081100	G 1/8
CPI 081101	G 1/4

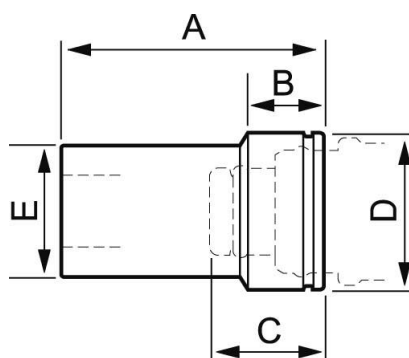

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
CPI 081100	35	11	16.4	21	17.5
CPI 081101	37	10	16.4	21	17.5