


Stecker 135° mit Schlauchtülle



<p>Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)</p> <p>8</p>	<p>Max. Betriebsdruck</p> <p>10 bar</p>	<p>Durchfluß</p> <p>30 l/min ($\Delta P = 0,5\text{bar}$)</p>	<p>Durchgang</p> <p>8 mm</p>
<p>Temperatur</p> <p>-15°C bis +90°C</p>	<p>Werkstoff</p> <p>Körper: Messing vernickelt</p>		

Beschreibung	
Artikelnummer	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)
CPI 086808RO	8
CPI 086810RO	10
CPI 086812RO	12

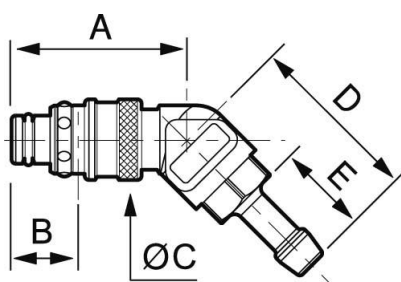

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
CPI 086808RO	43	16.4	20	44	20.8
CPI 086810RO	43	16.4	20	44	20.8
CPI 086812RO	43	16.4	20	49	20.8