


## Stecker 135° mit Schlauchtülle



<p><b>Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)</b></p> <p>8</p>	<p><b>Max. Betriebsdruck</b></p> <p>10 bar</p>	<p><b>Durchfluß</b></p> <p>30 l/min (<math>\Delta P = 0,5\text{bar}</math>)</p>	<p><b>Durchgang</b></p> <p>8 mm</p>
<p><b>Temperatur</b></p> <p>-15°C bis +90°C</p>	<p><b>Werkstoff</b></p> <p>Körper: Messing vernickelt</p>		

Beschreibung	
Artikelnummer	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)
CPI 086808RO	8
CPI 086810RO	10
CPI 086812RO	12

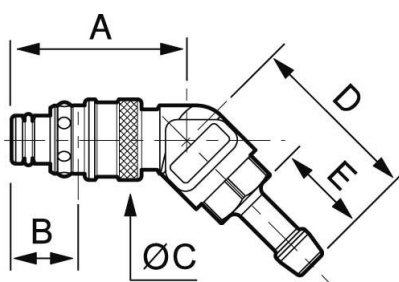

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
<b>CPI 086808RO</b>	43	16.4	20	44	20.8
<b>CPI 086810RO</b>	43	16.4	20	44	20.8
<b>CPI 086812RO</b>	43	16.4	20	49	20.8