

Stecker 135° mit zylindrischem Innengewinde



IG BSPP

G 3/8

Max. Betriebsdruck

10 bar

Durchfluß

85 l/min ($\Delta P = 0,5\text{bar}$)

Durchgang

12 mm

Temperatur

-15°C bis +90°C

Werkstoff

Körper: Messing vernickelt


Beschreibung

Artikelnummer

CPI 126102RO

IG BSPP

G 3/8

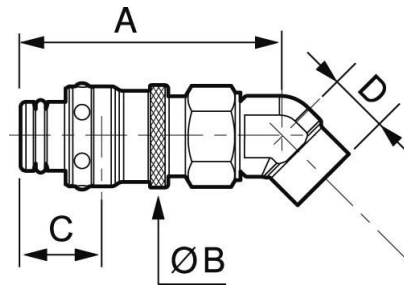

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm
CPI 126102RO	71	28	22.4	17