

A3T - Verschraubung mit zylindrischem IG



IG BSPP

G 1

Technologie

PPS Grip Concept

Betriebsdruck

0 bis 16 bar

Vakuumfestigkeit

-0.98 bar (Vakuum 98%)

Temperatur

-20°C bis +80°C

Werkstoff

Druckluftleitung und
Kupplung: alu.

Vorteile


Ausbaufähiges System

Erfüllt die Normen

PED REACH

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP
A3T 01	G 1
A3T 42	G 1 1/4
A3T 49	G 1 1/2
A3T 60	G 2

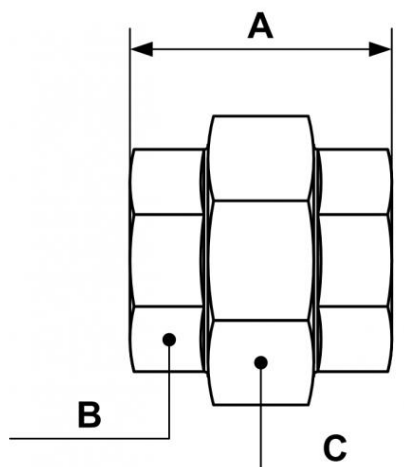

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
A3T 01	48.5	38	53
A3T 42	59	46	65
A3T 49	63.5	52	73
A3T 60	75.5	64	89