


A3T - Verschraubung mit zylindrischem IG



<p><u>IG BSPP</u> G 1</p>	<p><u>Technologie</u> PPS Grip Concept</p>	<p><u>Betriebsdruck</u> 0 bis 16 bar</p>	<p><u>Vakuumfestigkeit</u> -0.98 bar (Vakuum 98%)</p>
<p><u>Temperatur</u> -20°C bis +80°C</p>	<p><u>Werkstoff</u> Druckluftleitung und Kupplung: alu.</p>	<p><u>Vorteile</u> Ausbaufähiges System</p>	<p><u>Erfüllt die Normen</u> PED REACH</p>

Beschreibung	
Artikelnummer	IG BSPP
A3T 01	G 1
A3T 42	G 1 1/4
A3T 49	G 1 1/2
A3T 60	G 2

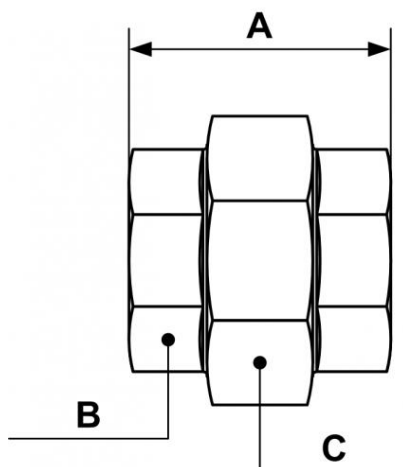

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
A3T 01	48.5	38	53
A3T 42	59	46	65
A3T 49	63.5	52	73
A3T 60	75.5	64	89