

ALTO 4 - Filter 25 µm



IG BSPP

G 3/4

Durchfluß (l/min bei 6 bar ΔP : 0.3bar)

5000

Max. Betriebsdruck (bar)

12

Filterung (µm)

25

Temperatur

+5°C bis +50 °C

Werkstoff

Körper : Aluminium Behälter
Polycarbonat mit
Metallschutz


Ausgestattet mit

Manuellem Ablass

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 6 bar ΔP : 0.3bar)	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung (µm)
TF 4	G 3/4	5000	12	25

Artikelnummer	IG BSP	Durchfluß (l/min bei 6 bar ΔP : 0.3bar)	Max. Betriebsdruck(bar)	Filterung (µm)
TF 5	G 1	6500	12	25

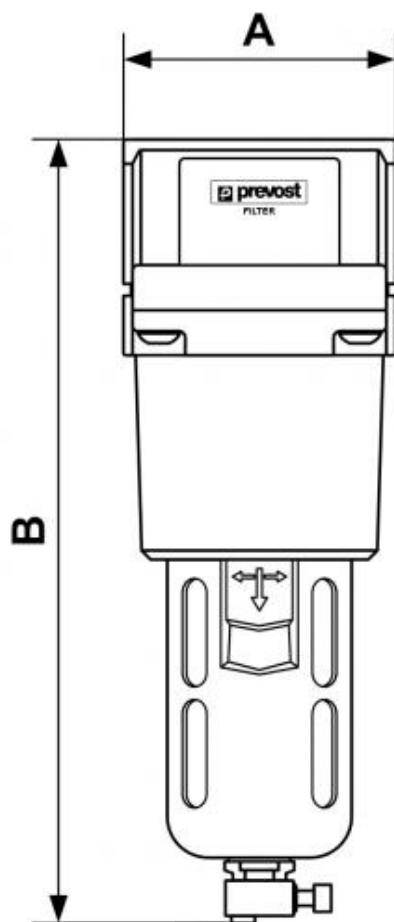

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
TF 4	90	260
TF 5	90	260