


Serie DMO - DGO - Edelstahl für Hochdruck - mit verstärktem HD-Gummischlauch



<p><u>Ø Innen./Außen. (mm)</u></p> <p>8 x 15</p>	<p><u>Länge (m)</u></p> <p>15</p>	<p><u>Ausgang</u></p> <p>G 3/8 + M22 x 1,5</p>	<p><u>Drehbarer Eingang mit IG BSPP</u></p> <p>G 3/8</p>
<p><u>Gewicht (kg)</u></p> <p>16</p>	<p><u>Technologie</u></p> <p>Schlaucheinrastung mit Sperraste</p>	<p><u>Max. Betriebsdruck</u></p> <p>400 bar</p>	<p><u>Temperatur</u></p> <p>-40°C bis +150°C</p>
<p><u>Ausgestattet mit</u></p> <p>Fester Halterung</p>			

Beschreibung

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Ausgang	Drehbarer Eingang mit IG BSPP	Gewicht (kg)
DMO 0815HPI	8 x 15	15	G 3/8 + M22 x 1,5	G 3/8	16
DGO 0820HPI	8 x 15	20	G 3/8 + M22 x 1,5	G 3/8	21

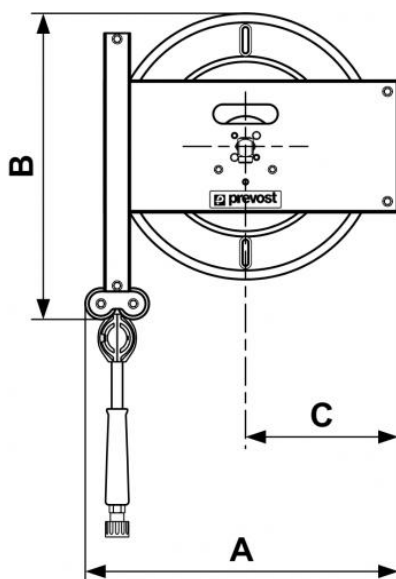

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
DMO 0815HPI	485	475	237
DGO 0820HPI	485	475	237