

## Serie DMO - DGO - Edelstahl für Hochdruck - mit verstärktem HD-Gummischlauch



### Ø Innen./Außen. (mm)

8 x 15

### Länge (m)

15

### Ausgang

G 3/8 + M22 x 1,5

### Drehbarer Eingang mit

**IG BSPP**

G 3/8

### Gewicht (kg)

16

### Technologie

Schlaucheinrastung mit  
Sperraste

### Max. Betriebsdruck

400 bar

### Temperatur


-40°C bis +150°C

### Ausgestattet mit

Fester Halterung

## Beschreibung

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Ausgang	Drehbarer Eingang mit IG BSPP	Gewicht (kg)
<b>DMO 0815HPI</b>	8 x 15	15	G 3/8 + M22 x 1,5	G 3/8	16
<b>DGO 0820HPI</b>	8 x 15	20	G 3/8 + M22 x 1,5	G 3/8	21

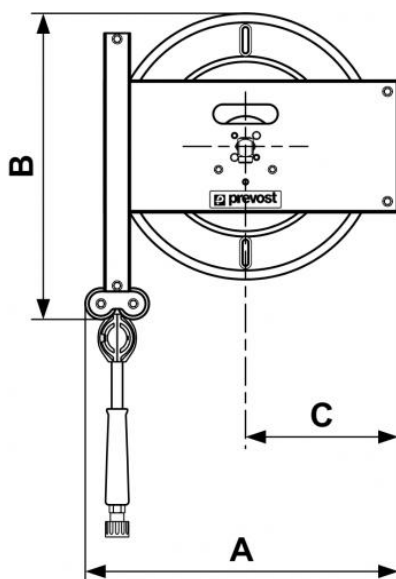

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>DMO 0815HPI</b>	485	475	237
<b>DGO 0820HPI</b>	485	475	237